

## DALLE GÉANTE DE MOQUETTE

»»» **EFFEX** (1 x 2 m)

ASPECT VELOURS



La dalle de moquette EFFEX permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).

Dalle textile aspect velours.



### Pose rapide et facile

- Pas besoin de personnel expérimenté
- 4 personnes peuvent couvrir 800 m<sup>2</sup> en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x 2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle, ni adhésif pour ne pas abîmer votre sol sportif
- Dalles faciles à couper si nécessaire
- Chariot de transport spécialement adapté



### Protection efficace des sols sportifs

Contre tous chocs, tâches et dommages dus aux :

- chaussures
- mobilier
- aliments et liquides renversés



### Technologie avancée

- Fibres textiles innovantes, conçues pour résister à un usage intensif
- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur, ne laissant aucune trace sur votre sol sportif
- Sécurité en cas d'incendie (certificat feu Bfl-s1)



### Entretien très simple

- Une simple aspiration ou un lavage à l'eau quand cela s'avère nécessaire est suffisant
- Une dalle tachée ou abîmée ?  
Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre (réassort garanti)



## DALLE GÉANTE DE MOQUETTE

EFFEX (1 x 2 m)


ASPECT VELOURS




1015 Grey



1005 Dark Grey

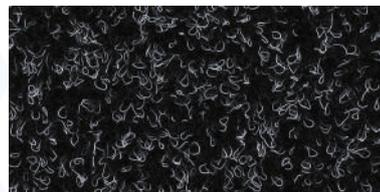

1020 Black

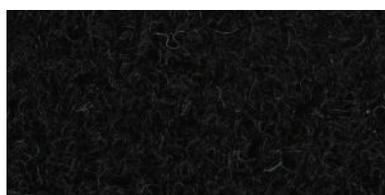

1040 Pure Solid Black



Envers blanc unique sur le marché ne laissant aucune trace sur le sol.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Surface** : dalle textile aiguilleté velours

**Envers** : PLUS (polyoléfine) blanc

**Fibres** : 100% polypropylène

**Poids total** : 3200 g/m<sup>2</sup> ± 10%

**Épaisseur totale** : 6 mm

**Installation** : pose libre

Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèches au dos de la dalle).

**Classe d'usage (EN1307)** : classe 23 / classe 32

**Classe de confort** : LC2

**Test de la chaise à roulettes (EN985)** : usage intensif

**Propriétés antistatiques (ISO6356)** : ≤ 2 kV

**Isolation acoustique (EN1307)** : ΔLw ≥ 20 dB

**Stabilité dimensionnelle (EN986)** : ≤ 0,2% - dans les 2 sens



### RÉFÉRENCES

1005 Dark Grey **GEXSW1005A200**

1015 Grey **GEXSW1015A200**

1020 Black **GEXSW1020A200**

1040 Pure Solid Black **GEXSW1040A200**

Minimum de commande : 50 m<sup>2</sup> par couleur puis par multiple de 10 m<sup>2</sup>.

Possibilité de panacher les couleurs.

Le numéro de bain et les flèches sont imprimés sur chaque dalle.

Possibilité d'ajouter le nom du client (20 caractère maximum).

1 à 2 marquages / dalle, couleur noire. Minimum de commande : 1500 m<sup>2</sup>.

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

\*\* Selon nos conditions de garantie, voir notre site web



ASQUAL  
07  
EN 14041 : 2005  
N°0334-CPR-0201  
DOP26



UK  
CA

BTTG  
23  
EN 14041 : 2005  
N°0338-CPR-5576  
DOPUK26

Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1f

Formaldehyde E1 - Pas de PCP



**A+**

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## >>> CHARIOTS DE MANUTENTION POUR DALLES GÉANTES DE MOQUETTE



### 120 DALLES (240 m<sup>2</sup>)

CHARGE MAXI 800 kg | CONCORD | EFFEX

#### DONNÉES TECHNIQUES

**Charge** : jusqu'à 800 kg maximum

**Hauteur plateau** : 480 mm

**Dimensions** : 2000 x 1000 mm

**Roues** : 400 x 80 mm

**Poids** : 71,5 kg

Référence **CHARDAL800**

### 190 DALLES (380 m<sup>2</sup>)

CHARGE MAXI 1250 kg | CONCORD | EFFEX

#### DONNÉES TECHNIQUES

**Charge** : jusqu'à 1250 kg maximum

**Hauteur plateau** : 490 mm

**Dimensions** : 2000 x 1000 mm

**Roues gonflables ne laissant aucune trace sur le sol** : 400 x 100 mm

**Poids** : 113 kg

Référence **CHARDAL1250**

\* Selon les conditions de garantie indiquées dans la notice livrée avec le chariot